HITACHI

เย็นสบาย ตอบโจทย์ครบทุกฟังก์ชัน

กรองฝุ่น PM 1.0 ประหยัดไฟ สั่งงานที่ไหนก็ได้

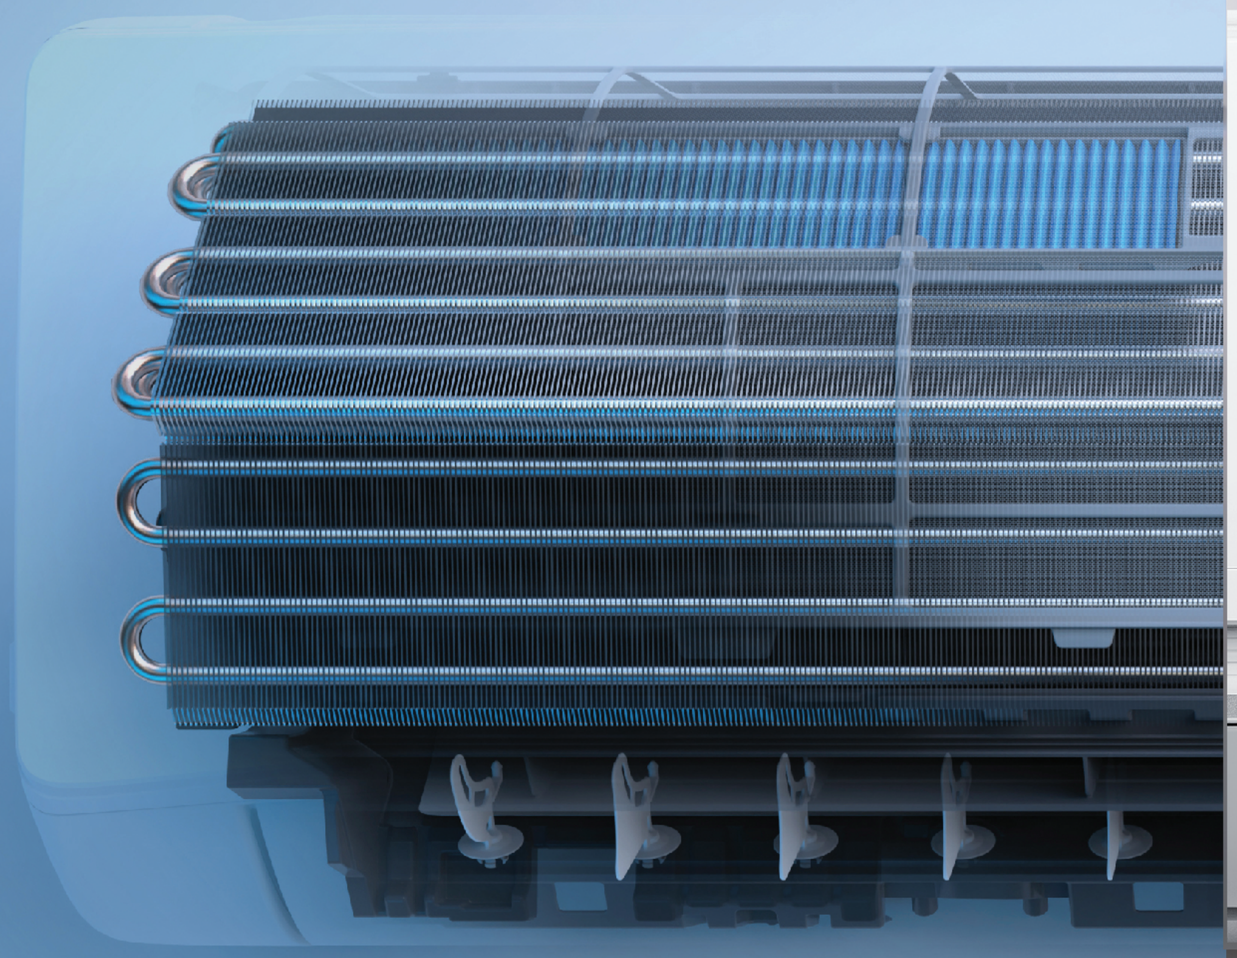

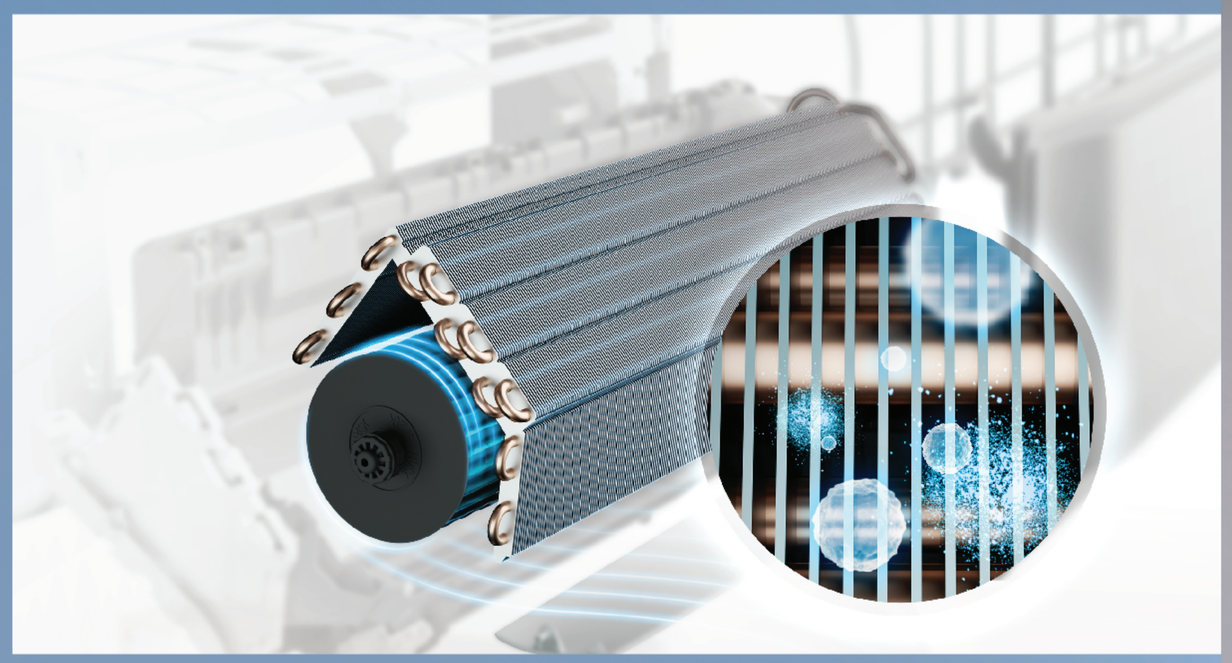

PM 1.0 Air Purify Filter

แผ่นกรองฝุ่น PM 1.0

สามารถกรองฝุ่นอนุภาคเล็ก
ขนาด 1.0 ไมครอนได้ถึง 99%

Mold Guard

โหมดกำจัดกลิ่น

หมดกังวลเรื่องกลิ่นอับ เมื่อเลือกโหมดกำจัดกลิ่น
ระบบจะดำเนินการเป่าลมไล่ความชื้น เพื่อลด
การเกิดกลิ่นอับชื้น 60 นาที

อีกขั้นของเครื่องปรับอากาศที่ตอบโจทย์

Stress-Tested 43 Process

ผ่านการทดสอบ ความทนทาน 43 จุด

ก่อนที่จะนำสินค้าออกจำหน่าย เครื่องปรับอากาศจะต้องทดสอบประสิทธิภาพของสินค้าอาทิเช่น การทนต่อความร้อน และความเย็น, ความทนทานต่อสภาพอากาศต่างๆ, ความทนทานต่อกระแสไฟกระชาก หรือ ฟ้าผ่า เป็นต้น

** ภาพสินค้าเพื่อประกอบความเข้าใจเท่านั้น กรุณาศึกษาจากสินค้าจริง*

Smart-Fence

ควบคุมการทำงานอัจฉริยะ ตามรัศมีที่กำหนด

ระบบจะสั่งให้เครื่องปรับอากาศทำงานอัตโนมัติ ตามระยะทางที่คุณตั้งค่าไว้ เมื่อคุณถึงบ้าน หรือออกจากบ้านก็ตาม

** ฟังก์ชันการทำงานเมื่อใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน airCloud Home (อุปกรณ์เสริม)*

ทุกความต้องการของคุณได้อย่างลงตัว

อากาศสะอาดขั้นสุด จากผู้เชี่ยวชาญที่คุณมั่นใจได้

Hybrid Air Cleaning System

อีกขั้นแห่งการผสมผสานเทคโนโลยี
เพื่อความสะอาดจากเครื่องปรับอากาศฮิตาชิ

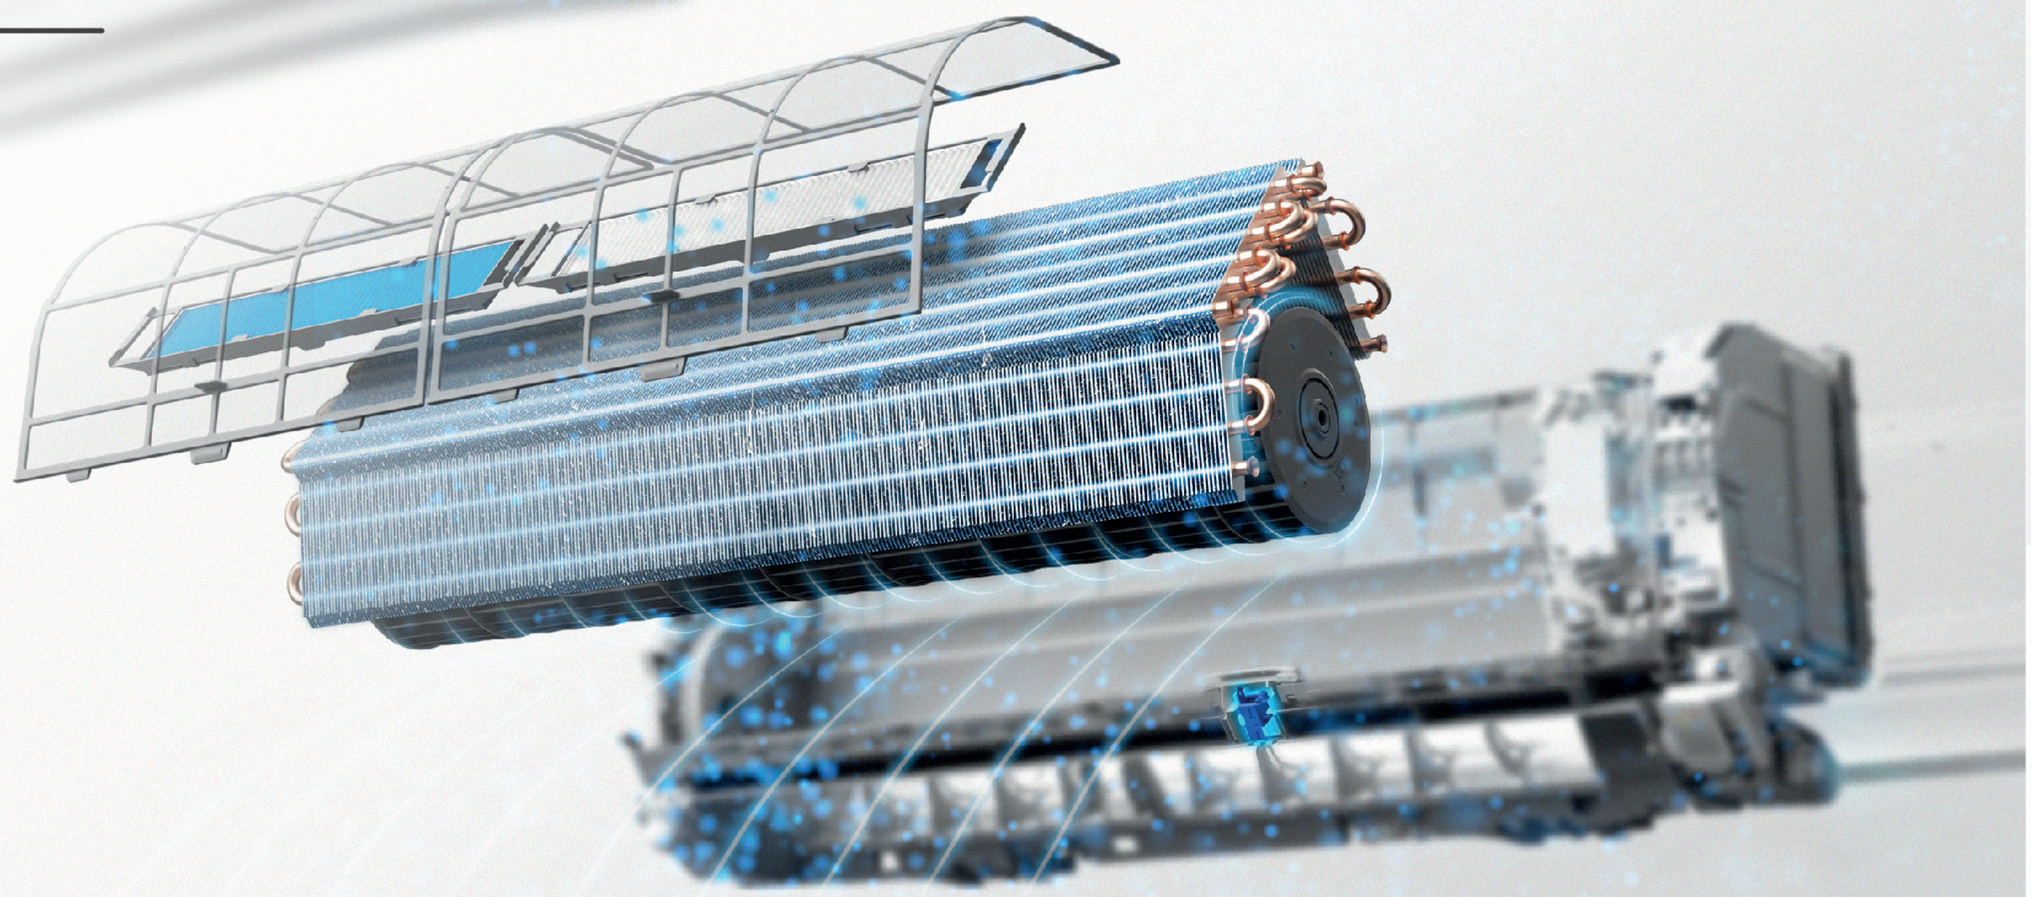

Frost Wash ระบบล้างแผงคอยล์เย็น

ทำความสะอาดฝุ่นที่สะสม ด้วยการสร้างเกล็ดน้ำแข็ง
เคลือบบริเวณแผงคอยล์เย็น ละลาย และชะล้างฝุ่น
ออกอย่างรวดเร็ว ช่วยลดเชื้อรา 95% ยับยั้งไวรัส
และแบคทีเรียได้ถึง 99%

99%* *ลดไวรัส*

99%** *ลดแบคทีเรีย*

95%*** *ลดเชื้อรา*

**Tested by Kitasato Research Center of Environmental Science. Test No. 2020_0650. Test model: RAS-X22K Reduction effects of virus was observed by operating FroshWash™ once*
*.**Tested by Kitasato Research Center of Environmental Science. Test No. 2020_0650. Test model: RAS-X22K Reduction effects of bacteria was observed by operating FroshWash™ once.*
****Tested by Kitasato Research Center of Environmental Science. Test No. 2020_0650. Test model: RAS-X22K Reduction effects of mold was observed by operating FroshWash™ once.*

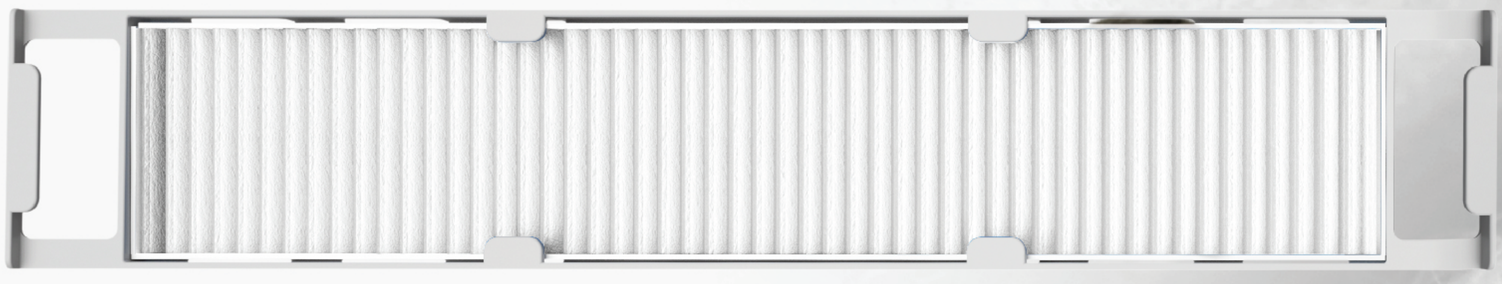

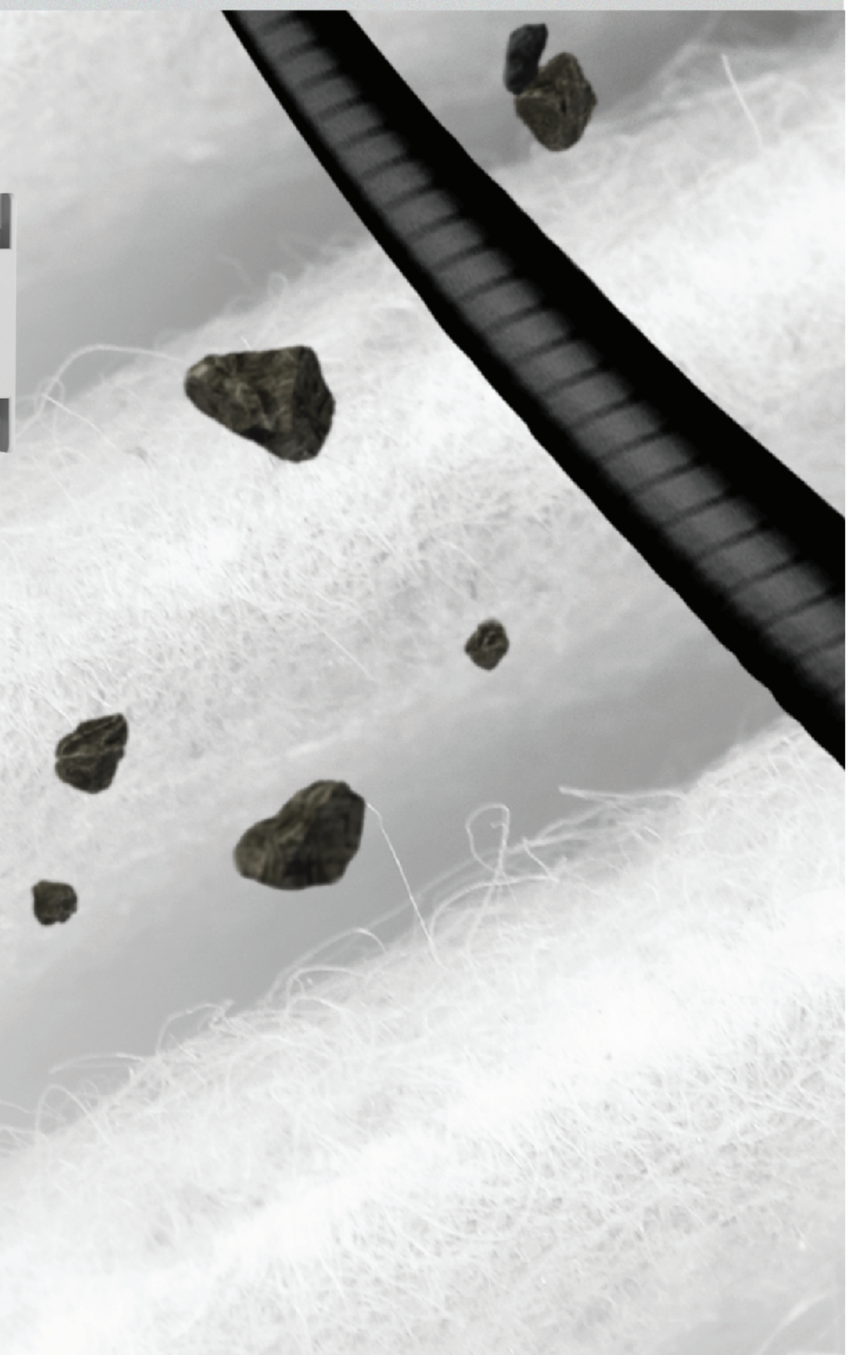

PM 1.0 Air Purify Filter

แผ่นกรองฝุ่น PM 1.0

สามารถกรองฝุ่นอนุภาคเล็ก
ขนาด 1.0 ไมครอนได้ถึง 99%**

*** Tested at Johnson Controls-Hitachi Tochigi factory, Japan. Test Method : JEM1467 (The Japan Electrical Manufacturers' Association), Annex B "Deodorization Performance Test". The result was observed that the quantity of small particles was reduced down to 1% or less in 5 minutes.*

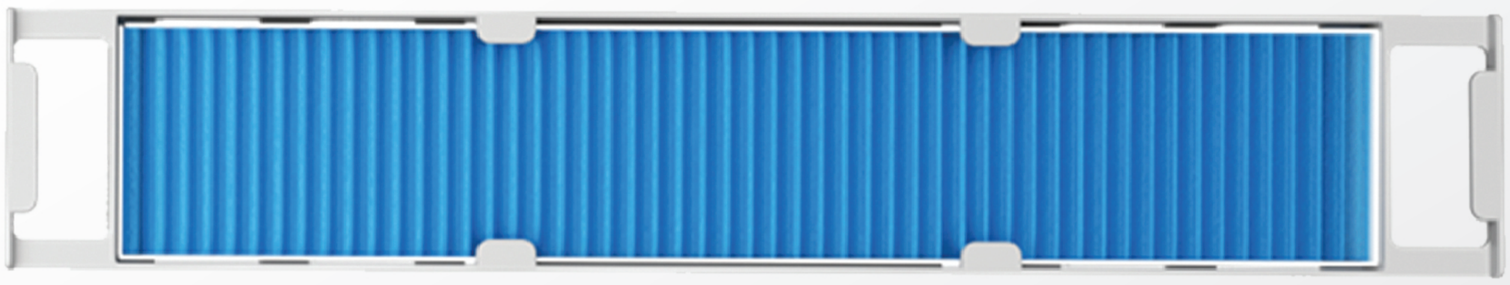

Anti Virus Filter
แผ่นกรองแอนตี้ไวรัสฟิลเตอร์

สามารถยับยั้งไวรัส SARS-CoV 2 ได้ถึง 99.9%*
รวมถึงสามารถยับยั้งแบคทีเรียได้ถึง 99%**

ANTI VIRUS

** ViroSense Z1 filter shows 99.9% of effectiveness against SARS-CoV-2 NIID isolated variant: JPN/TY/WK-521 and 99.0% effectiveness against Influenza A Virus (H3N2) tested at Japan Textile Product Quality and Technology Center using ISO18184:2019 method.*
*** Claim refers to the effect of ViroSense Z1 filter (optional on some models) which showed 99.0% reduction of Staphylococcus aureus NBRC12732 and Escherichia coli NBRC3301 bacteria particles under lab conditions tested at Nissenken Quality Evaluation Center Japan.*

99.9%*
ยับยั้ง SARS-CoV2

99%**
ยับยั้งแบคทีเรีย

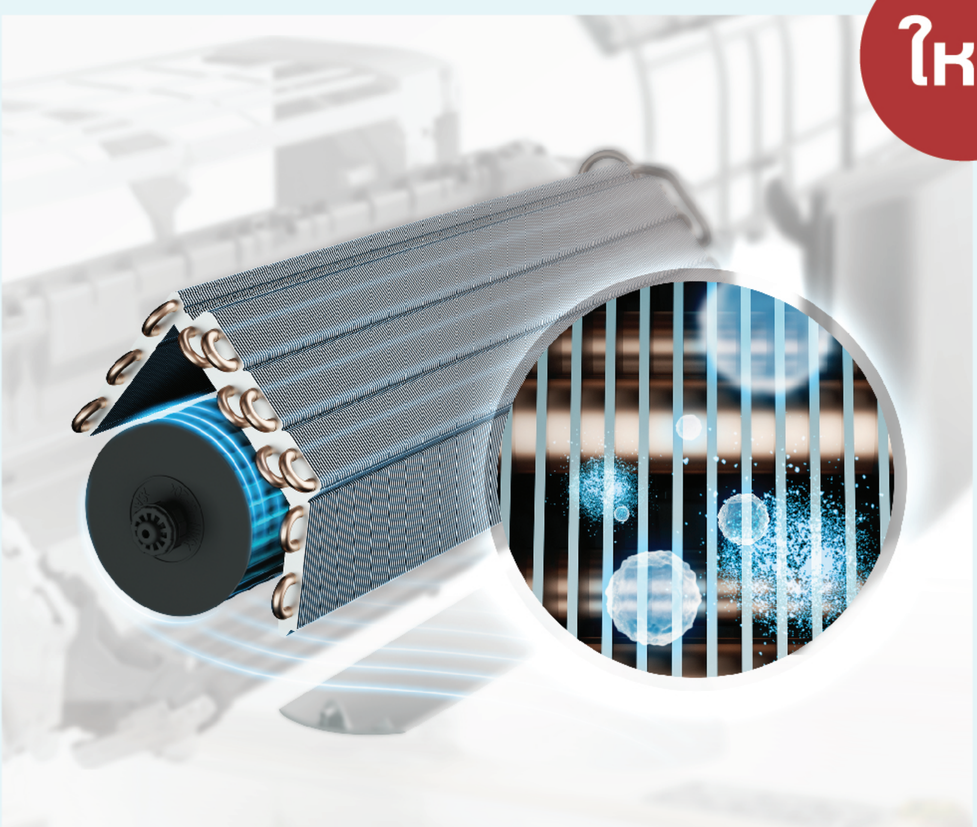

ใหม่

Mold Guard
โหมดกำจัดกลิ่น

หมดกังวลเรื่องกลิ่นอับ เมื่อเลือกโหมดกำจัดกลิ่น ระบบจะดำเนินการเป่าลมไล่ความชื้น เพื่อลดการเกิดกลิ่นอับชื้น 60 นาที

Stainless Pre-Filter
แผ่นกรองนาโน ไททาเนียม สเตนเลส พรีฟิลเตอร์

ดักจับฝุ่น ลดการสะสมแบคทีเรีย
ช่วยป้องกันแบคทีเรีย 99%*

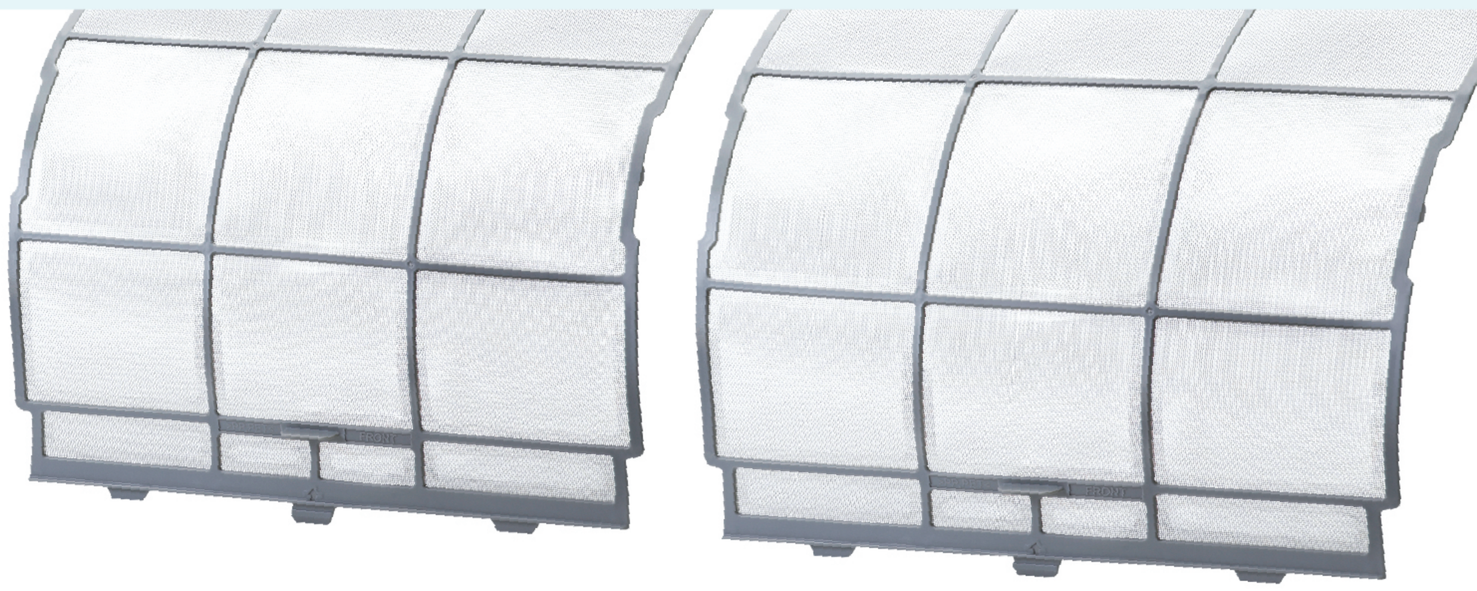

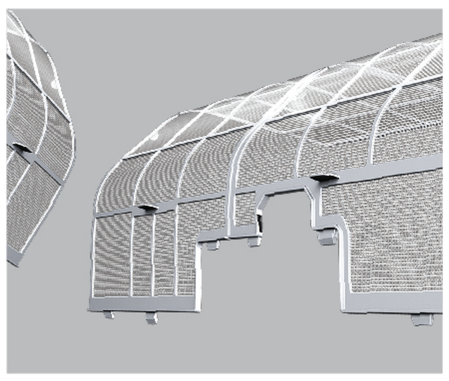

สามารถรับแรงกด ได้ถึง 20 กก.

หน้ากากสามารถถอดได้ง่าย เพื่อความสะดวกในการถอดล้างฟิลเตอร์

** Tested by Boken Quality Evaluation Institute. Testing Number 20214009288-1 , 10218327, 022580-1. Testing Method JIS Z 2801.*

ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณด้วยหลากหลายฟังก์ชัน

One-Touch Powerful Mode
(โหมดเร่งความเย็นเร็ว)

เพียงกดปุ่ม Powerful Mode เครื่องจะเข้าสู่โหมดเร่งความเย็นสูงสุด พร้อมปรับความแรงของพัดลมสูงสุดทันที ตามเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อความเย็นสบายแบบทันใจ

Refresh Mode
(โหมดส่งลมเย็นสดชื่น 60 นาที)

ควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์ และปรับลดอุณหภูมิ 3 °C อัตโนมัติ เป็นเวลา 60 นาที ช่วยให้อากาศเย็นสดชื่นยิ่งขึ้น พร้อมลดความชื้นในอากาศได้อย่างเหมาะสม

Long Air Flow
(ส่งลมไกลได้ถึง 12 เมตร*)

ส่งลมเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงในห้องของคุณได้ไกลถึง 12 เมตร และกระจายลมแบบโค้ง 3 มิติในแนวตั้งได้ระยะ 105 องศา และแนวนอนได้ระยะ 60 องศา

** สำหรับรุ่น RAK-DH18PCAST และรุ่น RAK-DH24PCAST*

Silent Mode
(โหมดทำงานเงียบ)

เปิดโหมดทำงานเงียบ เพื่อเข้าสู่การทำงานแบบเงียบเพียง 19dB ได้ทันที

** เฉพาะรุ่น RAK-DH10PCAST และ RAK-DH13PCAST*

พลังความเย็น ที่เหนือกว่า
Distributes Air Across Your Room

สัมผัสความเย็นไวแบบถึงใจ หรือเย็นสบายแบบผ่อนคลายได้
ด้วยโหมดทำความเย็นที่ออกแบบเฉพาะ จากเครื่องปรับอากาศฮิตาชิ

Power Safe
(โหมดความปลอดภัยด้านพลังงาน)

ปรับการทำงานโดยจำกัดกระแสไฟสูงสุดในการทำงานของเครื่องปรับอากาศ เพื่อป้องกันเบรกเกอร์ตัดการทำงานในกรณีที่ไฟเกิน ช่วยให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

Good Sleep Timer
(โหมดตั้งเวลาขณะนอนหลับ)

เครื่องปรับอากาศจะทำงานควบคุมอุณหภูมิขึ้น 2 องศา ภายในเวลา 2 ชั่วโมง และหยุดการทำงานอัตโนมัติหลังจากครบระยะเวลาที่ตั้งไว้ ทำให้คุณรู้สึกเย็นสบาย ไม่หนาวจนเกินไปขณะนอนหลับ

On Timer / Off Timer
(ระบบตั้งเวลาเปิด ปิด อัตโนมัติ)

สามารถตั้งเวลา เปิด ปิดการทำงานอัตโนมัติได้ล่วงหน้า 12 ชั่วโมง ช่วยประหยัดพลังงานให้ดียิ่งขึ้น

สุดยอดระบบอินเวอร์เตอร์
High-Performance Inverter

เอกสิทธิ์เฉพาะจากฮิตาชิ ให้เครื่องปรับอากาศประหยัดไฟสูงสุด และทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

Cascade Vector DC Inverter
อินเวอร์เตอร์กระแสตรงแบบเวคเตอร์

ไมโครคอมพิวเตอร์ถูกติดตั้งพร้อมหน่วยข้อมูลเฉพาะบนคอมเพรสเซอร์ ซึ่งนอกจากจะตรวจวัดการทำงาน และสภาวะความเคลื่อนไหวของกระแสไฟฟ้าแล้ว ยังช่วยปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา คอมเพรสเซอร์จึงทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ส่งผลให้เครื่องปรับอากาศสามารถประหยัดพลังงาน และสร้างลมเย็นได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุด

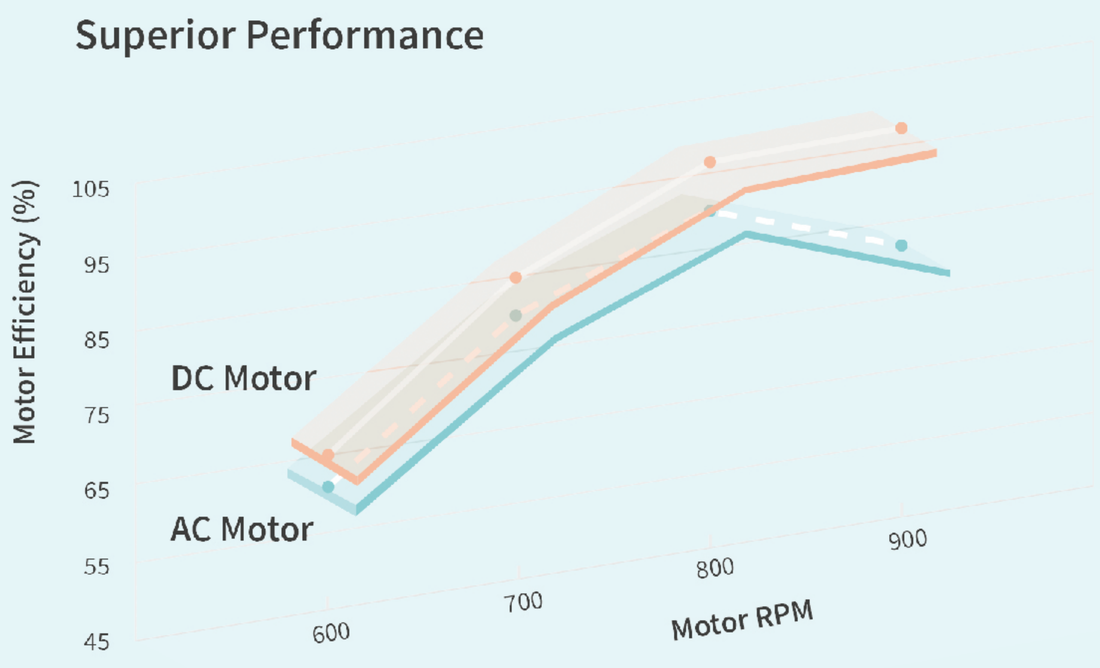

Complete
DC Power System
ระบบกระแสตรงที่สมบูรณ์แบบ

ระบบการทำงานด้วยไฟฟ้ากระแสตรง DC ช่วยให้สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่าระบบกระแสสลับ AC ถึง 10%

ระบบ DC ประกอบด้วย มอเตอร์พัดลมตัวใน มอเตอร์พัดลมตัวนอก และ คอมเพรสเซอร์

** Tested by Johnson Controls-Hitachi under rated condition in each RPM.*

New Compressor Design
คอมเพรสเซอร์ดีไซน์ใหม่

คอมเพรสเซอร์ที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศฮิตาชิ สร้างขึ้นด้วยมอเตอร์แม่เหล็กกระแสตรงหายากที่มีประสิทธิภาพสูง การหมุนที่สมดุลมากขึ้นช่วยลดการสั่นสะเทือน และลดระดับเสียงระหว่างการทำงาน คอมเพรสเซอร์โรตารี่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้มากขึ้น

New Remote Control , New Feature, Ease of Use
รีโมทดีไซน์ใหม่ ง่ายแก่การใช้งาน

Mode ปรับเลือกโหมดพื้นฐานได้ด้วยปุ่มเฉพาะ

Auto *Cooling* *Dry* *Fan* *Circulation*

Large LCD Screen Displays Intuitive Icons
หน้าจอแอลซีดีขนาดใหญ่ แสดงผลอย่างชัดเจน

One-Button Press for Advanced Modes
เลือกโหมดใช้งานง่าย เพียงแค่ปุ่มเดียว

Auto Left – Right Swing
เลือกปรับบานสวิงซ้ายขวา อัตโนมัติได้

0.5 C Temp Control
สามารถเลือกปรับอุณหภูมิได้ทีละ 0.5 องศา เพื่อความเย็นที่เหมาะสมแก่ตัวผู้ใช้

Direct Wall Hanging
รองรับการแขวนผนังโดยตรง

Finger Grip
รองรับการจับด้วยปลายนิ้ว

Pegs Available
หมุดบนปุ่ม ช่วยให้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น

Strap Hole
รูสำหรับร้อยสายแขวน

Auto Restart
ระบบทำงานอัตโนมัติหลังไฟฟ้าดับ ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ ระบบจะสั่งให้เครื่องกลับมาทำงานอีกครั้งโดยอัตโนมัติเมื่อไฟมาปกติ ตามค่าที่ตั้งไว้ล่าสุด

มาตรฐานคุณภาพจากญี่ปุ่น เพื่อความคงทนยิ่งขึ้น
Japanese Quality, Built to Last

Stress-Tested 43 Process
ผ่านการทดสอบความทนทาน 43 จุด

ก่อนที่จะนำสินค้าออกจำหน่าย เครื่องปรับอากาศจะต้องทดสอบประสิทธิภาพของสินค้าอาทิเช่น การทนต่อความร้อน และความเย็น, ความทนทานต่อสภาพอากาศต่างๆ, ความทนทานต่อกระแสไฟกระชากหรือฟ้าผ่า เป็นต้น

SafeGuard System
ระบบป้องกันมาตรฐานสูง

ความโดดเด่นของเครื่องปรับอากาศฮิตาชิในเรื่องระบบการป้องกันที่ผสมผสานระหว่างระบบอิเล็คทรอนิกส์ และระบบกลไกในการปกป้องเครื่องปรับอากาศตัวนอกจากสภาพอากาศ การบุกรุกของแมลง และกระแสไฟที่แปรผัน

Safety Protection | *Reliability* | *Fire Prevention* | *Water Droplet Prevention* | *Compressor Control*

มั่นใจในคุณภาพยิ่งขึ้นด้วยการรับประกันที่ยาวนาน

เครื่องปรับอากาศฮิตาชิทุกรุ่น ผ่านกระบวนการผลิตด้วยมาตรฐานสูงสุดจากประเทศญี่ปุ่น จึงกล้ารับประกัน คอมเพรสเซอร์ซึ่งเป็นชิ้นส่วนประกอบหลักสูงสุดถึง 10 ปี เพื่อความสุขที่ยาวนานของคุณ และครอบครัว

รับประกัน 10 ปี
คอมเพรสเซอร์

คอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์
รับประกัน 10 ปี
นับตั้งแต่วันที่ซื้อ

รับประกัน 7 ปี
คอมเพรสเซอร์

คอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศระบบทั่วไป (Non-Inverter)
รับประกัน 7 ปี
นับตั้งแต่วันที่ซื้อ

รับประกัน 4 ปี
แผงคอยล์เย็น และแผงระบายความร้อน

แผงทำความเย็นและแผงระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศทุกรุ่น
รับประกัน 4 ปี
นับตั้งแต่วันที่ซื้อ

SafeGuard System ระบบป้องกันมาตรฐานสูง มาตรฐาน และความปลอดภัยจากฮิตาชิ

1. Voltage Surge Protection

ป้องกันกระแสไฟกระชากสูงถึง 420 โวลต์* และรองรับแรงดันกระแสไฟ AC ได้สูงถึง 300 โวลต์ (ระบบอินเวอร์เตอร์แปลงไฟเป็นกระแสตรง DC สามารถรองรับแรงดันได้ถึง 420 โวลต์ และสามารถรองรับแรงดันกระแสไฟได้เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น)

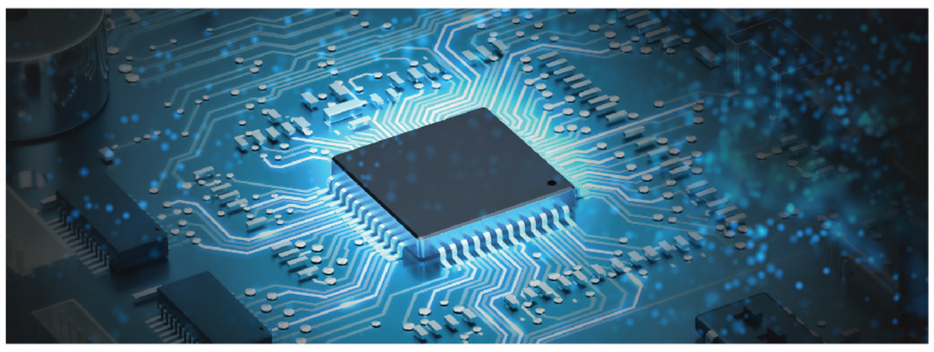

2. 3-Minute Delay Circuit

ในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง จะรีสตาร์ทล่าช้า 3 นาที เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการรีสตาร์ทอย่างรวดเร็วหลายครั้ง

3. Power Safe

โหมดทำงานในช่วงแอมป์ต่ำ เพื่อจำกัดกระแสไฟสูงสุด สำหรับสถานการณ์ที่มีข้อจำกัดหรือมีปัญหาด้านกำลังไฟฟ้า

ใหม่

4. ODU Valve Cover

ปกป้องจากความเสียหายจากน้ำที่เกิดจากการควบแน่นหรือการรั่วซึม ทำให้น้ำไหลออกจากตัวเครื่องได้อย่างปลอดภัย

5. Anti-Corrosion Fin

เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนบนครีบ ช่วยป้องกันความเสียหายระยะยาวที่เกิดจากน้ำ อากาศ และเกลือ

6. Anti-Rust Paint

โครงสร้างพ่นสี ช่วยปกป้องตัวเครื่องภายนอกจากสนิม เพิ่มความทนทานยิ่งขึ้น

7. Fireproof Electrical Enclosure

กล่องโลหะปกป้องบอร์ด PC จากความเสี่ยงของการแพร่กระจายของไฟ และลดการเข้าถึงของจิ้งจก

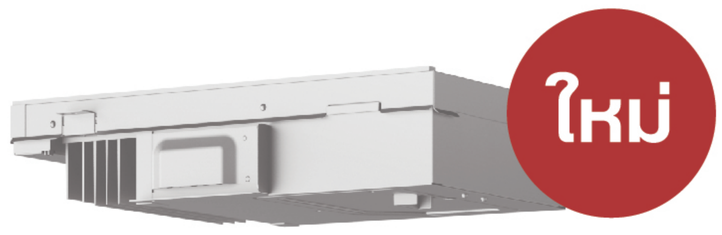

Gecko Protection

กล่องแผงวงจรออกแบบใหม่ เพื่อลดช่องว่างของกล่อง ป้องกันไม่ให้จิ้งจกเข้าสู่แผงวงจร ทั้งตัวใน และตัวนอก

เชื่อมต่อควบคุมอิสระแบบไร้ขอบเขต
Everywhere is Freedom

ให้คุณควบคุมเครื่องปรับอากาศได้จากทุกที่ และทุกเวลา
ด้วย airCloud Home WiFi Adapter (อุปกรณ์เสริม)

**เฉพาะรุ่นอินเวอร์เตอร์ที่รองรับอุปกรณ์เสริมไวไฟเท่านั้น*

Ease of Connection
ติดตั้งง่ายเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็ว และรองรับการติดตั้ง ด้วยระบบ QR Code

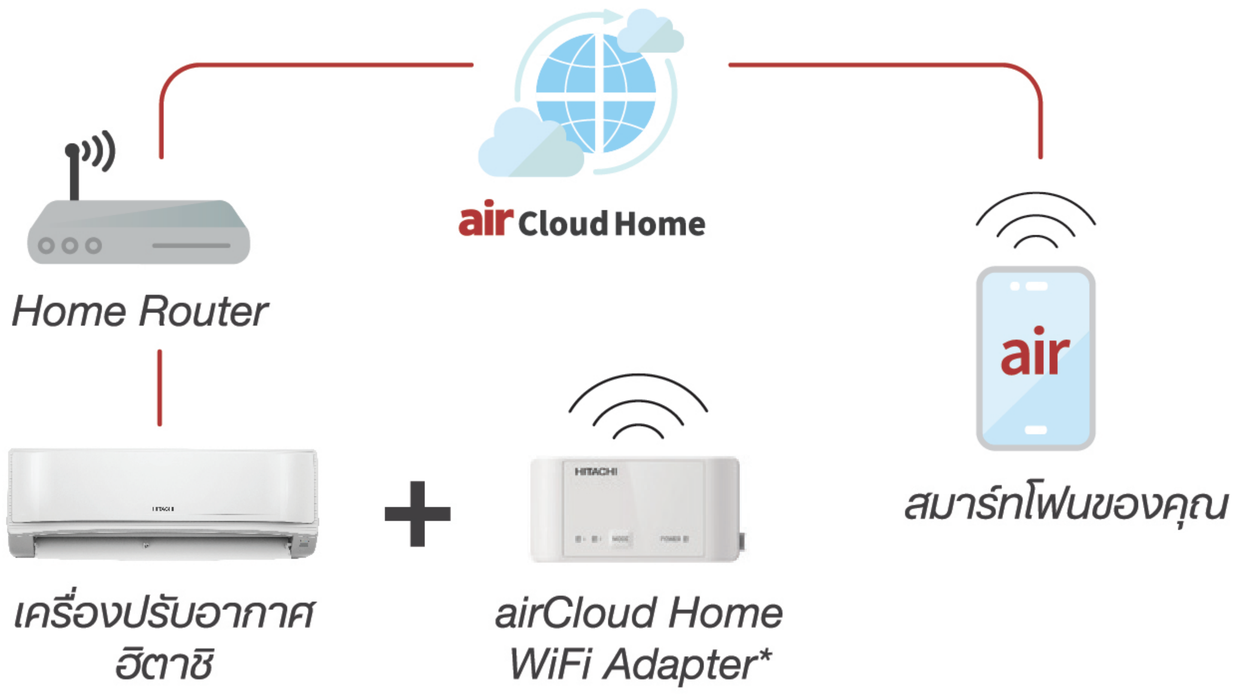

**Wi-Fi Adapter เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องปรับอากาศฮิตาชิเท่านั้น*

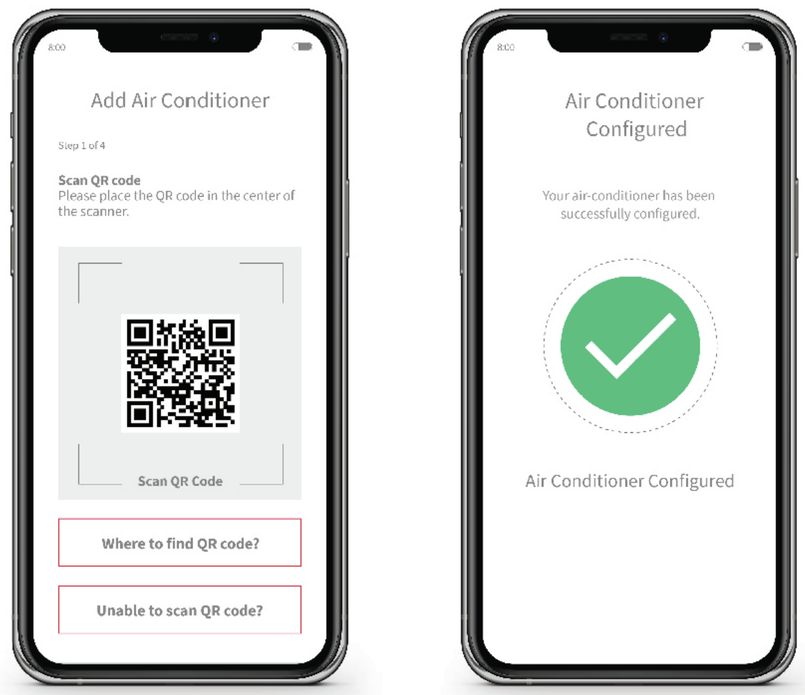

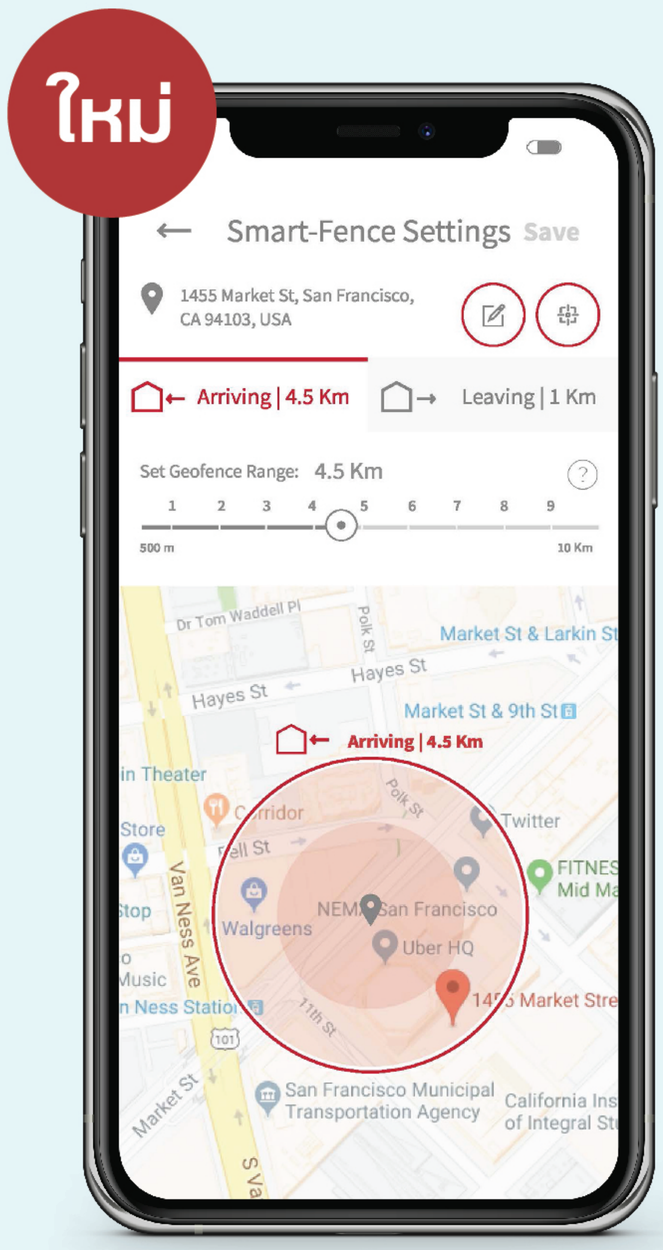

Smart-Fence
ควบคุมการทำงานอัจฉริยะตามรัศมีที่กำหนด

ระบบจะสั่งให้เครื่องปรับอากาศทำงานอัตโนมัติ ตามระยะทางที่คุณตั้งค่าไว้ เมื่อคุณถึงบ้าน หรือ ออกจากบ้านก็ตาม

air Cloud Home

ให้คุณสามารถใช้แอปสมาร์ทโฟน airCloud Home เพื่อตั้งค่าการรับรู้ตำแหน่ง และโปรไฟล์อุณหภูมิได้ เช่น ตรวจจับเมื่อคุณกำลังเดินทางกลับบ้าน และปรับอุณหภูมิโดยอัตโนมัติพร้อมสำหรับการมาถึงของคุณ

HITACHI

airCloud Home app

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

ควบคุมการเปิด-ปิด พร้อมปรับโหมด ผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกที่ทุกเวลา

เครื่องปรับอากาศทุกเครื่องสามารถเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน airCloud ได้ สามารถตรวจสอบและควบคุมสถานะเครื่องปรับอากาศของคุณได้จากทุกที่และทุกเวลาตามที่คุณต้องการ ทำให้คุณหมดกังวลเรื่องการลืมปิดแอร์อีกต่อไป

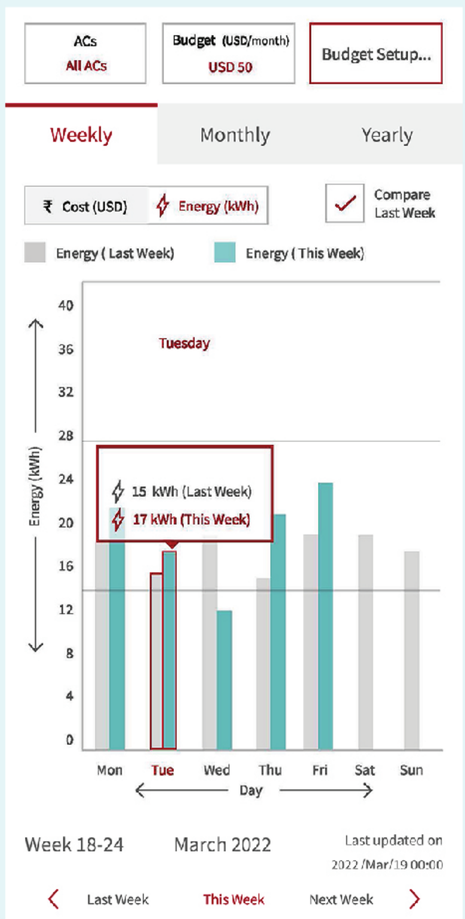

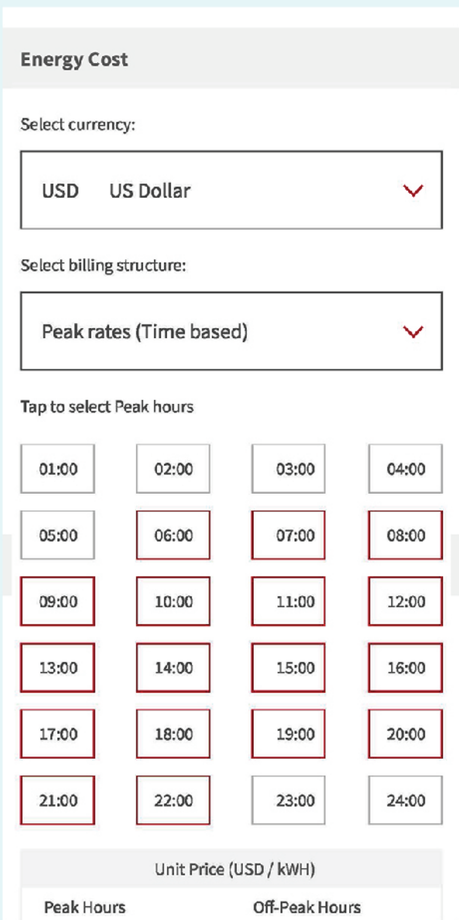

Energy Awareness
รับรู้การใช้พลังงานได้ตลอดเวลา

สามารถดูรายละเอียดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศได้ ผ่านทางแอปพลิเคชัน สามารถประมาณพลังงานที่ใช้ไปในการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ ช่วยในการบริหารหรือปรับตั้งการใช้งานเพื่อความประหยัดได้ตามต้องการ

สั่งการได้ด้วยเสียงผ่านอุปกรณ์เสริม Google Home และ Amazon Alexa (อุปกรณ์เสริม)

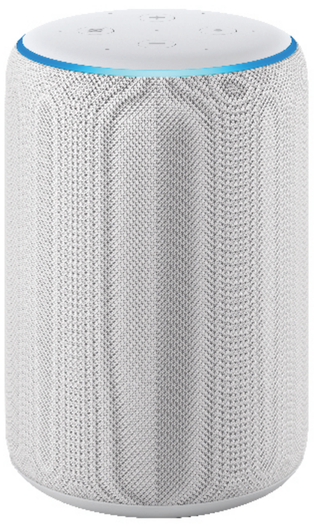

All Model Features

Features	3 Star Inverter	Deluxe Inverter	Standard Inverter	Standard Non- Inverter
	UH Series	DH Series	PH Series	NH Series
Humidity Sensor (เซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้น)	•	-	-	-
Frost Wash (Manual) (ระบบล้างแผงคอยล์เย็น)	•	•	•	-
Nano Titanium Stainless Pre-Filter (แผ่นกรองสเตนเลส พรีฟิลเตอร์)	•	•	•	•
Nano Titanium Wasabi Air Purifying Filter (แผ่นกรองวาซาบิ)	-	-	-	•
PM 1.0 Filter (แผ่นกรอง พีเอ็ม 1.0) ใหม่	-	•	-	-
PM 2.5 Wasibi Filter (แผ่นกรอง พีเอ็ม 2.5 วาซาบี)	•	-	-	-
Antiviral Filter (แผ่นกรองยับยั้งไวรัส)	-	•	•	-
Mold Guard (โหมดลดกลิ่นอับ) ใหม่	-	•	-	-
Powerful Mode (โหมดเร่งความเย็นเร่งด่วน)	•	•	•	•
Refresh Mode (โหมดลดความชื้น 3 องศา)	•	•	•	-
Silent Mode (โหมดทำงานเงียบ)	•	•	•	•
Good Sleep (โหมดตั้งเวลานอนหลับ)	-	•	-	-
Air Sleep Timer (โหมดตั้งเวลานอนหลับ)	•	-	•	•
On Timer (ระบบตั้งเวลาเปิด)	•	•	•	•
Off Timer (ระบบตั้งเวลาปิด)	•	•	•	•
Fan Mode (โหมดทำงานแบบพัดลม)	•	•	•	-
Cooling Mode (โหมดทำความเย็น)	•	•	•	•
Dry Mode (โหมดไล่ความชื้น)	•	•	•	•
Circulation Mode (โหมดหมุนเวียนอากาศ) ใหม่	-	•	-	-
Fan Speed Level (ระดับพัดลม)	4 Level	5 Level	4 Level	3 Level
Auto Left / Right Swing (บานสวิงอัตโนมัติซ้ายขวา)	UH18 / UH24	•	PH 18 / PH 30	-

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อมูลคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ กรุณาศึกษาข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม ณ จุดขาย*

Features	3 Star Inverter	Deluxe Inverter	Standard Inverter	Standard Non- Inverter
	UH Series	DH Series	PH Series	NH Series
Auto Restart (ระบบทำงานต่อเนื่องหลังไฟฟ้าดับ)	•	•	•	•
Voltage Surge Protection (ระบบป้องกันไฟกระชาก)	•	•	•	-
3 Minute Delay Circuit (ระบบหน่วงเวลา 3 นาที)	•	•	•	•
Save Mode (โหมดจำกัดพลังงาน) ใหม่	-	•	-	-
Max Outdoor Temperature (อุณหภูมิสูงสุดที่รองรับ)	46 C°	46 C°	46 C°	43 C°
ODU Valve Cover (ฝาครอบวาล์ว)	•	•	•	•
Anti Corrosion Fin (ฟินเคลือบกันการผุกร่อน)	•	•	•	•
Fin Color (สีของแผงฟิน)	Green	Blue	Green	Green
Anti Rust Paint (ตัวเครื่องพ่นสีกันสนิม)	•	•	•	•
Fireproof Electrical Enclosure (กล่องเหล็กครอบแผงวงจร)	•	•	•	•
Gecko Protection (แผงวงจรป้องกันจิ้งจก) ใหม่	-	•	-	-
airCloud Home WiFi Control Compatibility (แอปพลิเคชัน แอร์คลาวด์)	•	•	•	-
Wifi Support (Optional) (อุปกรณ์เสริม)	SPXWFG02	SPXWFG03	SPXWFG02	-
Temperature Adjust 0.5 Degree (ปรับอุณหภูมิ 0.5 องศา) ใหม่	-	•	-	-
Card Key Support (Hotel) (รองรับระบบคีย์การ์ดโรงแรม)	•	•	•	•
Cascade Vector DC Inverter (อินเวอร์เตอร์แบบเวคเตอร์)	•	•	•	-
DC Power System (ระบบพลังงานกระแสตรง)	•	•	•	•
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Indoor / Outdoor Evaporator Warranty (การรับประกันแผงทำความเย็น / ระบายความร้อน)	4 Years	4 Years	4 Years	4 Years
Compressor Warranty (การรับประกันคอมเพรสเซอร์)	10 Years	10 Years	10 Years	7 Years

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อมูลคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ กรุณาศึกษาข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม ณ จุดขาย

Specifications *ตารางข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์*

Series		3 Star Inverter			
Model (รุ่นสินค้า)	Indoor Unit (ตัวใน)	RAS-UH10CMT	RAS-UH13CMT	RAS-UH18CMT	RAS-UH24CMT
	Outdoor Unit (ตัวนอก)	RAC-UH10CMT	RAC-UH13CMT	RAC-UH18CMT	RAC-UH24CMT
	Pipe Set (ท่อแอร์)	PP23S4MTH	PP23S4MTH	PP24S4MTH	PP24S4MTH
Cool Capacity (ขนาดการทำความเย็น)	kW	2.5 (0.9 - 3.9)	3.4 (0.9 - 4.9)	5.2 (0.9 - 6.0)	6.2 (1.5 - 7.2)
	BTU/hr (RPM)	8,920 (3,070 ~ 13,400)	12,200 (3,070 ~ 16,700)	18,440 (3,070 ~ 20,500)	22,030 (5,110 ~ 24,600)
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)		22.6	23.3	23.3	20.8
EGAT Label (ระดับฉลากประหยัดพลังงาน)		3 Star	3 Star	3 Star	2 Star
Rate Power Supply (แรงดันไฟฟ้า)	ø, Hz, V	1ø, 50Hz, 220-230V	1ø, 50Hz, 220-230V	1ø, 50Hz, 220-230V	1ø, 50Hz, 220-230V
Total Power Input (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)	Watt	630 (210 - 1,600)	890 (320 - 2,100)	1,350 (320 - 2,000)	1,900 (350 - 2,820)
Total Power Input (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)	Amp	3.00 - 2.88	4.28 - 4.08	6.46 - 6.18	9.09 - 8.69
Power Supply (แหล่งจ่ายไฟ)	Unit	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	m3/min	10.5/8.5/7.0/5.0/3.0	11.0/10.5/8.0/5.5/3.5	15.0/14.5/12.0/8.0/6.0	15.0/14.5/12.0/8.0/6.0
Indoor Sound Level (ระดับเสียง)	dB	44/41/32/24/19	48/43/33/27/19	49/48/40/33/30	49/48/40/33/30
Outdoor Sound Level (ระดับเสียง)	dB	50	50	52	52
Maximum Length/Height of piping (ความยาว และความสูงท่อน้ำยาสูงสุด)	Meter	20/10	20/10	20/10	30/20
Minimum Pipe Length (ความยาวท่อน้ำยาต่ำสุด)	Meter	3	3	3	3
Diameter for Liquid/Gas Pipe (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อน้ำยา)	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/12.7
Net Dimension (เฉพาะสินค้า)	Indoor (W x H x D) mm.	780 x 280 x 230	780 x 280 x 230	900 x 300 x 230	900 x 300 x 230
	Outdoor (W x H x D) mm.	750 x 570 x 280	750 x 570 x 280	850 x 650 x 298	850 x 750 x 298
Package Dimension (รวมบรรจุภัณฑ์)	Indoor (W x H x D) mm.	820 x 265 x 320	820 x 265 x 320	970 x 300 x 360	970 x 300 x 360
	Outdoor (W x H x D) mm.	914 x 630 x 396	914 x 630 x 396	1,008 x 690 x 404	1,008 x 800 x 404
Net Weight (เฉพาะสินค้า)	Indoor / Outdoor (kg)	8.0 / 26.0	8.0 / 30.0	10.0 / 39.0	10.0 / 46.0
Gross Weight (รวมบรรจุภัณฑ์)	Indoor / Outdoor (kg)	9.0 / 28.5	9.0 / 32.5	12.0 / 42.5	12.0 / 50.0
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R32	R32	R32	R32

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อมูลคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ กรุณาศึกษาข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม ณ จุดขาย*

Series		Deluxe Inverter			
Model (รุ่นสินค้า)	Indoor Unit (ตัวใน)	RAK-DH10PCAST	RAK-DH13PCAST	RAK-DH18PCAST	RAK-DH24PCAST
	Outdoor Unit (ตัวนอก)	RAC-DH10PCAST	RAC-DH13PCAST	RAC-DH18PCAST	RAC-DH24PCAST
	Pipe Set (ท่อแอร์)	PP23S4MTH	PP23S4MTH	PP24S4MTH	PP24S4MTH
Cool Capacity (ขนาดการทำความเย็น)	kW	2.7 (0.9 - 3.3)	3.5 (0.9 - 4.2)	5.3 (0.9 - 5.8)	6.8 (1.5 - 7.3)
	BTU/hr (RPM)	9,400 (3,070 - 11,260)	12,300 (3,070 ~ 14,330)	18,300 (3,070 - 19,790)	23,400 (5,110 - 24,900)
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)		17.64	17.89	17.65	18.77
EGAT Label (ระดับฉลากประหยัดพลังงาน)		1 Star	1 Star	1 Star	1 Star
Rate Power Supply (แรงดันไฟฟ้า)	ø, Hz, V	1ø, 50Hz, 220-240V	1ø, 50Hz, 220-240V	1ø, 50Hz, 220-240V	1ø, 50Hz, 220-240V
Total Power Input (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)	Watt	700 (210 - 1,190)	1,060 (350 ~ 1,350)	1,600 (250 ~ 1,800)	2,200 (350 - 2,500)
Total Power Input (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)	Amp	3.54 - 3.24	5.07 - 4.65	7.66 - 7.02	10.53 - 9.65
Power Supply (แหล่งจ่ายไฟ)	Unit	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	m3/min	10.5/8.5/7.0/5.0/3.0	11.0/10.5/8.0/5.5/3.5	14.5/12.5/10.0/8.5/7.0	15.0/12.5/10.0/8.5/7.0
Indoor Sound Level (ระดับเสียง)	dB	40/36/31/24/19	43/40/33/27/19	48/44/39/33/28	48/44/39/33/28
Outdoor Sound Level (ระดับเสียง)	dB	50	50	52	52
Maximum Length/Height of piping (ความยาว และความสูงท่อน้ำยาสูงสุด)	Meter	20/10	20/10	20/10	30/20
Minimum Pipe Length (ความยาวท่อน้ำยาต่ำสุด)	Meter	3	3	3	3
Diameter for Liquid/Gas Pipe (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อน้ำยา)	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/12.7
Net Dimension (เฉพาะสินค้า)	Indoor (W x H x D) mm.	780 x 280 x 230	780 x 280 x 230	950 x 294 x 235	950 x 294 x 235
	Outdoor (W x H x D) mm.	658 x 530 x 275	658 x 530 x 275	658 x 530 x 275	850 x 650 x 298
Package Dimension (รวมบรรจุภัณฑ์)	Indoor (W x H x D) mm.	840 x 300 x 350	840 x 300 x 350	1,008 x 306 x 361	1,008 x 306 x 361
	Outdoor (W x H x D) mm.	778 x 572 x 372	778 x 572 x 372	778 x 572 x 372	1,008 x 690 x 404
Net Weight (เฉพาะสินค้า)	Indoor / Outdoor (kg)	8.0 / 22.0	8.0 / 23.0	10.5 / 24.0	10.5 / 38.5
Gross Weight (รวมบรรจุภัณฑ์)	Indoor / Outdoor (kg)	9.0 / 24.0	9.0 / 25.0	12.5 / 26.0	12.5 / 42.0
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R32	R32	R32	R32

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อมูลคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ กรุณาศึกษาข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม ณ จุดขาย*

Specifications *ตารางข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์*

Series		Standard Inverter			
Model (รุ่นสินค้า)	Indoor Unit (ตัวใน)	RAS-PH10CNT	RAS-PH13CNT	RAS-PH18CNT	RAS-PH30HLT
	Outdoor Unit (ตัวนอก)	RAC-PH10CNT	RAC-PH13CNT	RAC-PH18CNT	RAC-PH30HLT
	Pipe Set (ท่อแอร์)	PP23S4MTH	PP23S4MTH	PP24S4MTH	PP25S4MTH
Cool Capacity (ขนาดการทำความเย็น)	kW	2.7 (0.9 - 3.3)	3.5 (0.9 - 4.0)	5.2 (0.9 - 5.5)	6.8 (1.5 - 7.3)
	BTU/hr (RPM)	9,150 (3,070 - 11,260)	12,100 (3,070 - 13,640)	18,100 (3,070 - 18,760)	28,240 (5,110 - 29,000)
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)		16.19	16.21	17.44	19.00
EGAT Label (ระดับฉลากประหยัดพลังงาน)		EGAT 5	EGAT 5	EGAT 5	2 Star
Rate Power Supply (แรงดันไฟฟ้า)	ø, Hz, V	1ø, 50Hz, 220-240V	1ø, 50Hz, 220-240V	1ø, 50Hz, 220-240V	1ø, 50Hz, 220-240V
Total Power Input (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)	Watt	800 (210 - 1,190)	1,150 (350 ~ 1,350)	1500 (250 ~ 1,800)	2,500 (300 ~ 2,700)
Total Power Input (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)	Amp	4.28 - 3.92	5.50 - 5.04	7.18 - 6.58	11.4 - 10.9
Power Supply (แหล่งจ่ายไฟ)	Unit	Indoor	Indoor	Indoor	Outdoor
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	m3/min	10.5/8.5/7.0/5.0/3.0	11.0/10.5/8.0/5.5/3.5	16.0/14.5/12.0/8.5/7.0	17.0/14.5/11.0/8.5
Indoor Sound Level (ระดับเสียง)	dB	44/41/32/24/19	48/43/33/27/19	49/48/40/33/30	49/48/44/39/33
Outdoor Sound Level (ระดับเสียง)	dB	50	50	52	52
Maximum Length/Height of piping (ความยาว และความสูงท่อน้ำยาสูงสุด)	Meter	20/10	20/10	20/10	30/20
Minimum Pipe Length (ความยาวท่อน้ำยาต่ำสุด)	Meter	3	3	3	3
Diameter for Liquid/Gas Pipe (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อน้ำยา)	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/15.88
Net Dimension (เฉพาะสินค้า)	Indoor (W x H x D) mm.	780 x 280 x 230	780 x 280 x 230	900 x 300 x 230	1,100 x 300 x 260
	Outdoor (W x H x D) mm.	658 x 530 x 275	658 x 530 x 275	658 x 530 x 275	850 x 800 x 298
Package Dimension (รวมบรรจุภัณฑ์)	Indoor (W x H x D) mm.	820 x 265 x 320	820 x 265 x 320	970 x 300 x 360	1,155 x 330 x 365
	Outdoor (W x H x D) mm.	766 x 572 x 363	766 x 572 x 363	766 x 572 x 363	1,006 x 848 x 404
Net Weight (เฉพาะสินค้า)	Indoor / Outdoor (kg)	8.0 / 22.0	8.0 / 22.0	10.0 / 24.0	15.0 / 54.0
Gross Weight (รวมบรรจุภัณฑ์)	Indoor / Outdoor (kg)	9.0 / 24.0	9.0 / 24.0	12.0 / 26.0	17.0 / 59.0
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R32	R32	R32	R32

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อมูลคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ กรุณาศึกษาข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม ณ จุดขาย*

Series		Standard Non-Inverter			
Model (รุ่นสินค้า)	Indoor Unit (ตัวใน)	RAS-NH10CLT	RAS-NH13CLT	RAS-NH18CLT	RAS-NH24CLT
	Outdoor Unit (ตัวนอก)	RAC-NH10CLT	RAC-NH13CLT	RAC-NH18CLT	RAC-NH24CLT
	Pipe Set (ท่อแอร์)	PP23S4MTH	PP23S4MTH	PP24S4MTH	PP25S4MTH
Cool Capacity (ขนาดการทำความเย็น)	kW	2.8	3.6	5.5	6.7
	BTU/hr (RPM)	10,200	12,200	20,100	23,000
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)		13.20	13.00	13.13	13.00
EGAT Label (ระดับฉลากประหยัดพลังงาน)		EGAT 5	EGAT 5	EGAT 5	EGAT 5
Rate Power Supply (แรงดันไฟฟ้า)	ø, Hz, V	1ø, 50Hz, 220-240V	1ø, 50Hz, 220-240V	1ø, 50Hz, 220-240V	1ø, 50Hz, 220-240V
Total Power Input (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)	Watt	780	1,000	1,530	1,850
Total Power Input (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)	Amp	3.60 - 3.44	4.65 - 4.45	7.32 - 7.00	8.85 - 8.47
Power Supply (แหล่งจ่ายไฟ)	Unit	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	m3/min	10.5/9.5/7.5/6.0/4.5	12.0/11.5/9.0/7.5/6.2	18.0/16.5/12.5/10.5/7.5	18.0/17.0/13.5/11.5/8.0
Indoor Sound Level (ระดับเสียง)	dB	46/39/34/28/25	48/43/37/31/29	50/45/38/35/29	50/48/36/30
Outdoor Sound Level (ระดับเสียง)	dB	52	52	53	53
Maximum Length/Height of piping (ความยาว และความสูงท่อน้ำยาสูงสุด)	Meter	15/10	15/10	20/10	20/10
Minimum Pipe Length (ความยาวท่อน้ำยาต่ำสุด)	Meter	3	3	3	3
Diameter for Liquid/Gas Pipe (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อน้ำยา)	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/15.88
Net Dimension (เฉพาะสินค้า)	Indoor (W x H x D) mm.	780 x 280 x 230	780 x 280 x 230	1,100 x 300 x 260	1,100 x 300 x 260
	Outdoor (W x H x D) mm.	658 x 530 x 275	658 x 530 x 275	850 x 650 x 298	850 x 650 x 298
Package Dimension (รวมบรรจุภัณฑ์)	Indoor (W x H x D) mm.	820 x 265 x 320	820 x 265 x 320	1,155 x 330 x 365	1,155 x 330 x 365
	Outdoor (W x H x D) mm.	766 x 572 x 363	766 x 572 x 363	1,008 x 698 x 404	1,008 x 698 x 404
Net Weight (เฉพาะสินค้า)	Indoor / Outdoor (kg)	8.0 / 24.5	8.0 / 27.5	14.0 / 42.5	14.5 / 47.5
Gross Weight (รวมบรรจุภัณฑ์)	Indoor / Outdoor (kg)	10.0 / 26.0	10.0 / 29.0	16.0 / 47.0	16.5 / 50.5
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R32	R32	R32	R32

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อมูลคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ กรุณาศึกษาข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม ณ จุดขาย*

ศูนย์บริการสำนักงานใหญ่

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดศูนย์บริการ รวมถึงวันและเวลาทำการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

HITACHI

ศูนย์บริการมาตรฐานฮิตาชิทั่วไทย ดูแลทุกปัญหา อุ่นใจทุกบริการ

บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

333, 333/1- 8 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ และบริการข้อมูล 0-2335-5455

Website : https://www.hitachi-homeappliances.com/th-th/

E-mail : service.h.ahst@arcelik-hitachi.com

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทางเทคนิค โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ภาพและสีของสินค้าอาจแตกต่างจากสินค้าจริง เนื่องจากข้อจำกัดทางการพิมพ์*

https://www.hitachi-homeappliances.com/th-th/

ArcelikHitachi_TH
ID : @AH_TH

Arçelik Hitachi
Home Appliances Sales (Thailand) Ltd.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โดยสแกน QR Code